



LAMINE

Particelle sinto-ceramiche decorative

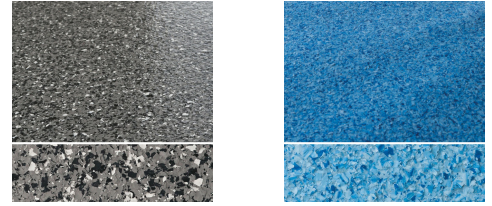

CARATTERISTICHE TECNICHE



RAGGI UV



GELO



BASSE T.



PEDONAB.

CAMPO D'IMPIEGO



ESTERNI




PAVIM. EST.



MARCIAP.




TETTI



MONO



PRONTO



PISCINE



PIAZZE

APPLICAZIONI

Descrizione

Le LAMINE sono particelle sinto-ceramiche colorate (coriandoli) non ingiallenti e di forma geometrica variabile impiegate per la realizzazione di finiture estetiche (a spolvero) in modo da ottenere dei gradevoli effetti colorati.

Applicate a spolvero su idonea superficie "collante" (tipo EASY LAST COAT COLORATO ancora fresco) e protette, ad asciugatura avvenuta, con apposito strato trasparente sigillante (tipo EASY LAST COAT TRASPARENTE), le LAMINE sono altamente resistenti all'abrasione e consentono un utilizzo completo della superficie.

Colore

Il prodotto è disponibile in diverse tinte monocromatiche o miscele di colori (si veda brochure "AQUALAMINE").

Campo d'impiego

Le LAMINE vengono impiegate per la realizzazione di rivestimenti decorativi protettivi (ad esempio con il ciclo AQUALAMINE) sia in interni sia in esterni su:

- Balconi e terrazzi.
- Pavimentazioni interne ed esterne.
- Piscine.

Vantaggi

- Le LAMINE permettono il recupero dei vecchi terrazzi e dei pavimenti interni a costo molto contenuto senza smantellamento.
- Le LAMINE sono disponibili in una gamma molto vasta di colori e in due dimensioni (LAMINE e MICROLAMINE).
- Le LAMINE sono applicabili senza attrezzature speciali.

Preparazione generale del supporto di posa

Le LAMINE sono applicabili su EASY LAST COAT COLORATO o TRASPARENTE nella realizzazione di finiture per manti impermeabilizzanti realizzati con EASY LAST 901, BETONGUAINA, BETONGUAINA.S e sistemi acrilici della serie NORTIG.

Le LAMINE sono utilizzabili per cicli di rivestimento di pavimenti interni (splverate su NORPHEN 200).

Preparazione del prodotto

Le LAMINE sono pronte all'uso.

LAMINE

Applicazione del prodotto

- Cospargere le LAMINE a rifiuto su EASY LAST COAT COLORATO fresco.
- Dopo indurimento, asportare le LAMINE in eccesso, carteggiare leggermente e aspirare.
- Per finire applicare due mani di EASY LAST COAT TRASPARENTE.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Tutte le tipologie ad eccezione del tipo "TZ"	0,6	0,7	kg/m ²	
Solo le tipologie "TZ" (ad es. VENICE TZ, FLORENCE TZ ecc...)	1,0	1,1	kg/m ²	

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	valore
dimensioni LAMINE	mm 0-3
dimensioni MICROLAMINE	mm 0-1,5

Conservazione del prodotto

- 60 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
CARRARA MARBLE FL	barattolo - 1 kg	NO	-		
CARRARA MARBLE FL	fustino - 3,5 kg	NO	-		
CARRARA MARBLE FL	fustino - 10 kg	NO	-		
CARRARA MARBLE FL	scatola - 20 kg	NO	-		

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 03.04.2017

Revisione: 12.11.2021