

BOCCHETTA AD ANGOLO

Bocchetta a scarico laterale in materiale termoplastico con tubazione a sezione circolare o rettangolare



Descrizione

La BOCCHETTA AD ANGOLO è un sistema efficace per garantire la continuità fra le superfici impermeabilizzate e gli scarichi di evacuazione in terrazzi e balconi a scarico libero, in tubazioni di acqua bianca, nelle grondaie o in appositi tombini.

BOCCHETTA AD ANGOLO è stata realizzata in materiale termoplastico flessibile (senza plastificanti) e appositamente concepita per essere impiegata in abbinamento con impermeabilizza liquidi tra cui membrane cementizie bi-componenti e qualsiasi membrana liquida applicata a freddo.

BOCCHETTA AD ANGOLO è disponibile in diverse misure (vedi Appendice F e Listino Generale).

Campo d'impiego

BOCCHETTA AD ANGOLO è l'elemento di continuità tra il manto impermeabile (BETONGUAINA, BETONGUAINA.S oppure membrane liquide monocomponenti della serie NORTIG) e la rete di raccolta e scarico dell'acqua da terrazzi e balconi.

La tenuta idraulica del sistema membrana/scarico si basa sulla perfetta compatibilità dei materiali impiegati e su una speciale tecnica di posa in opera.

Preparazione specifica del supporto di posa

(Vedi Fig. 1)

- sul massetto realizzare un ribassamento di circa 3 mm per la flangia della bocchetta, utilizzando una mola diamantata (tipo Bosch GBR 14 CA);
- rimuovere la polvere dalla zona ribassata;

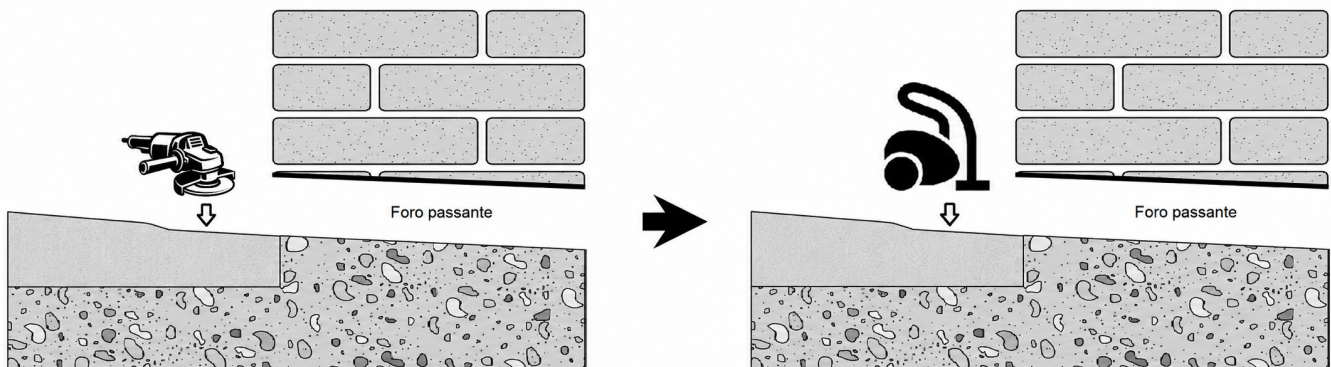


Fig. 1: preparazione della zona di posa della bocchetta

Preparazione del prodotto

(Vedi Fig. 2)

- eliminare la protezione in plastica e trattare l'intera flangia retinata (sotto e sopra) con BETONSEAL PRIMER frizionando la superficie con un panno pulito e imbevuto di prodotto;
- se la temperatura ambiente è inferiore a +10°C, si consiglia di ammorbidire la flangia retinata con una pistola ad aria calda (temperatura massima dell'aria +120°C) per facilitare le operazioni di posa.

BOCCHETTA AD ANGOLO

BETONSEAL PRIMER

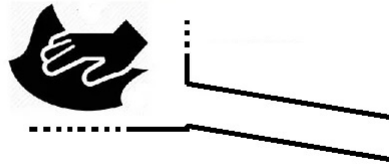


Fig. 2: applicazione di BETONSEAL PRIMER alla bocchetta

Applicazione del prodotto

► Posa e sigillatura della bocchetta (vedi Fig. 3)

- applicare con una pennellessa piatta una mano di NORPHEN FONDO IGRO sul ribassamento, anche oltre il contorno;
- dopo 15 – 20 minuti, applicare con spatola BETONSEAL MS 2.0 sulla zona ribassata del massetto;
- inserire la bocchetta nel pluviale e spingere la flangia verso la zona ribassata del massetto facendola entrare in contatto profondo con il sigillante appena applicato;
- premere la flangia con una spatola di acciaio facendo passare BETONSEAL MS 2.0 attraverso la griglia;
- uniformare con la spatola il sigillante passato attraverso la retinatura della flangia fino a ricoprire completamente tutta la parte superiore della bocchetta.

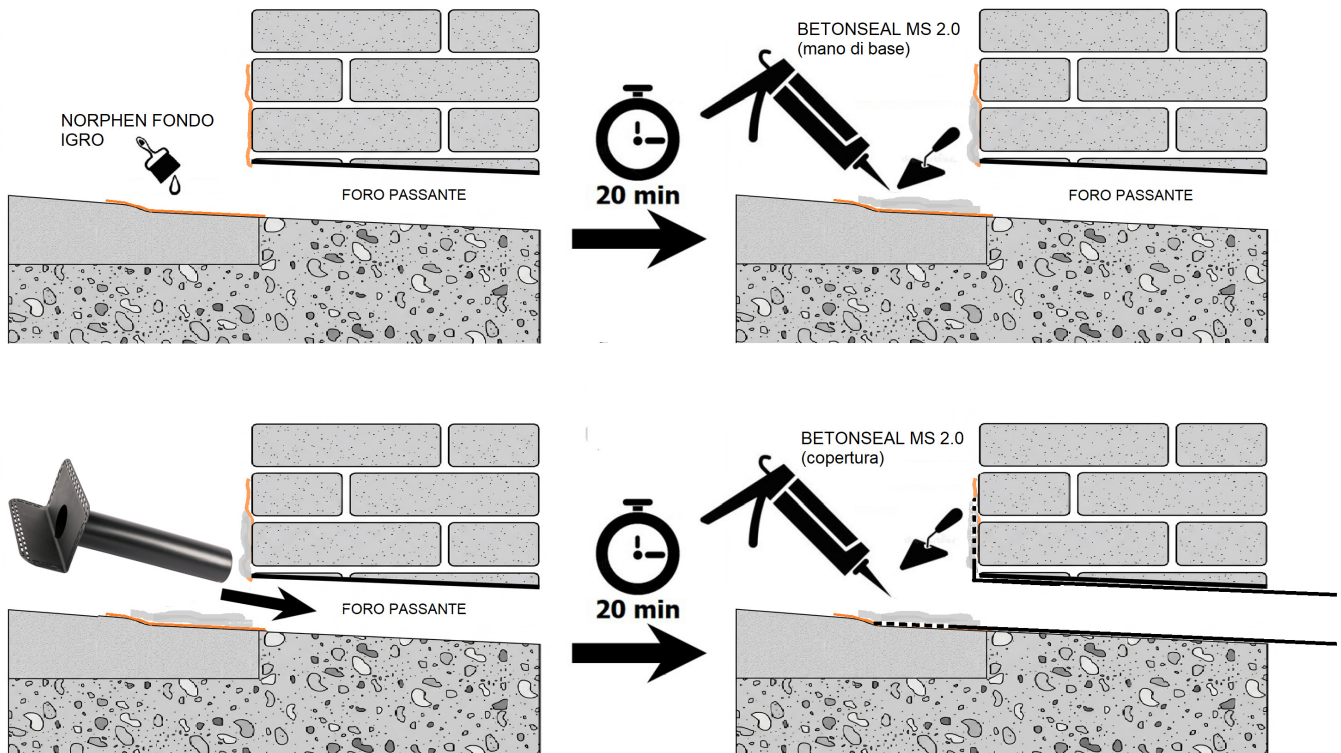


Fig. 3: installazione della bocchetta e sigillatura

► Realizzazione del manto impermeabilizzante (vedi Fig. 4)

- sul sigillante fresco procedere all'applicazione di BETONGUAINA (BETONGUAINA.S) avendo cura di spingersi anche oltre il bordo della bocchetta verso l'interno della sezione dello scarico;
- quando la guaina diviene calpestabile, si potrà procedere con la rifilatura del contorno lungo il bordo della bocchetta e con l'installazione del telaio portagriglia.

BOCCHETTA AD ANGOLO

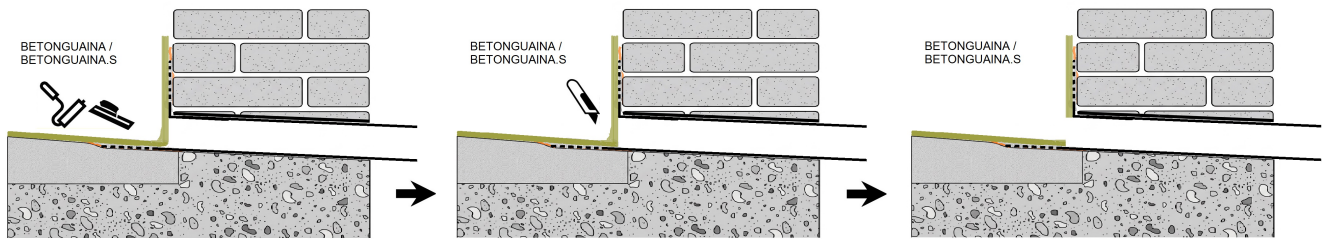


Fig. 4: realizzazione del manto impermeabilizzante e finitura

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

		valore
Durezza Shore D (a +23 °C, 50 %UR), EN ISO 868	-	58 ± 2
Colore del corpo della bocchetta	-	Nero
Portata di scarico	L/min	Dipende dal modello**

NOTE

** Consultare l'Appendice F scaricabile dal Sito Interne Nord Resine alla sezione "Guide e Strumenti", pagina "Portata di scarico".

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
87° 65x100 - L500 ART. 53	confezione da 1 pz	N.A.	-		(1)
87° D63*L500 ART. 55	confezione da 1 pz	N.A.	-		(2)
87° D75*L500 ART.52	confezione da 1 pz	N.A.	-		(3)
87° D100*L500 ART.51	confezione da 1 pz	N.A.	-		(4)

NOTE:

- (1) Sezione rettangolare = 65x100 mm, inclinazione = 87°, lunghezza = 500 mm, colore nero. La flangia è completamente retinata.
 (2) Sezione tonda Ø = 63 mm, inclinazione = 87°, lunghezza = 500 mm, colore nero. La flangia è completamente retinata.
 (3) Sezione tonda Ø = 75 mm, inclinazione = 87°, lunghezza = 500 mm, colore nero. La flangia è completamente retinata.
 (4) Sezione tonda Ø = 100 mm, inclinazione = 87°, lunghezza = 500 mm, colore nero. La flangia è retinata solo parzialmente (fascia perimetrale di circa 2,5 cm).

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Si = merce PERICOLOSA

BOCCHETTA AD ANGOLO

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 01.02.2026

Revisione: -