



BETONSEAL PRIMER


Promoteur d'adhérence pour les
produits d'étanchéité
BETONSEAL MS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

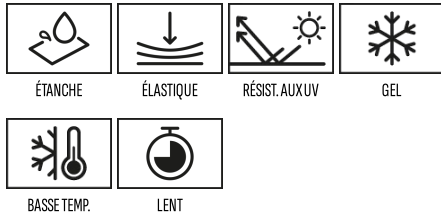

DOMAINE D'UTILISATION

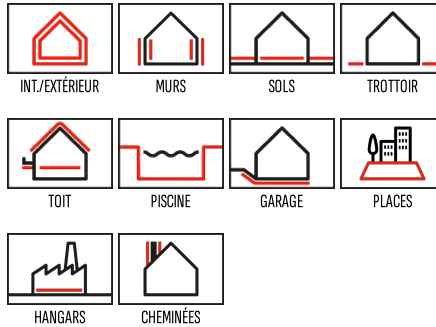

CANDIDATURES



Description

BETONSEAL PRIMER est un produit liquide à composant unique qui, appliqué en petite quantité sur une surface non absorbante de diverses natures forme, après évaporation du solvant, une couche transparente et invisible qui modifie son comportement chimique et favorise l'adhérence dans des conditions d'humidité élevée, d'immersion temporaire dans l'eau et de fortes plages de température.

Champ d'application

BETONSEAL PRIMER est expressément conçu pour le traitement de pré-scellage de:

- Surfaces métalliques.
- Surfaces peintes.
- Certains plastiques.

Pour plus d'informations, voir le tableau de sélection dans la fiche technique de BETONSEAL MS 2.0.

Préparation générale de la surface de pose

- Nettoyez et séchez les surfaces sur lesquelles vous avez l'intention d'opérer.
- Enlevez la poussière et les pièces détachées.
- Dans le cas de surfaces grasses, huileuses ou polluées par des agents de démoulage, nettoyez-les avec un tampon imbibé de BETONSEAL CLEANER (dégraissant à base de solvant, voir fiche technique).

Préparation du produit

- Agiter le produit dans le récipient avant de le cueillir.
- Évitez de renverser les restes de produit dans le récipient d'origine.

Application du produit

BETONSEAL PRIMER est prêt à l'emploi.

- Versez la quantité de produit strictement nécessaire à l'opération dans un récipient de service bien nettoyé.
- Utiliser dans les 30 minutes.
- BETONSEAL PRIMER s'applique de l'une des trois manières suivantes :
 - avec un tampon (chiffon ou papier propre).
 - avec un pinceau.
 - avec un rouleau à poils courts.

BETONSEAL PRIMER

- Pour les applications en tampon, le produit exerce également une action nettoyante sur les surfaces sur lesquelles il est appliqué.
- Dans tous les cas, ne laissez pas le produit stagner sur la surface traitée.
- Attendez le temps de séchage (environ 5 minutes).
- Procéder à l'application du mastic BETONSEAL MS.

Le meilleur résultat (du point de vue de l'adhérence) est obtenu en appliquant du mastic dans les 6 heures suivant l'application de l'apprêt.

Consommation

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	u.m.	notes
Sur surfaces non absorbantes	20	30	mL/m ²	-

Nettoyage des outils

- Produit frais et sec : nettoyage à l'ACETONE, au diluant nitro ou à l'alcool.

Conseils utiles pour la pose

- Pour obtenir le meilleur résultat, ne dépassez pas la consommation indiquée dans cette fiche technique.
 - Le produit est sensible à l'humidité.
- Fermez l'emballage immédiatement après le prélèvement.
- Ne jetez pas les restes de produit dans le récipient d'origine.
 - Ne pas mélanger avec de l'eau.
 - Ne pas diluer avec de l'alcool ou de l'acétone.
 - Le produit est inflammable.
 - En cas d'application dans des zones mal ventilées, assurer une ventilation adéquate et protéger les voies respiratoires avec un masque équipé d'un filtre à vapeur organique A (bande brune) ou combiné ABEK (bande brune-jaune-grise-verte) conformément à la norme EN 141.
 - Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► LES DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT		valeur
Densité à 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,90 ± 0,01
Viscosité dynamique apparente de Brookfield (23 °C / 50 % HR; broche ASTM#1, 150 tr/min), EN ISO 2555	mPa·s	40 ± 10
► DONNÉES D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES		valeur
Temps de séchage de surface (23°C, 50%HR), EN ISO 9117-3	Min	5,0 ± 0,5
Température d'application	°C	de +5 à + 35
Intervalle de temps idéal pour l'étanchéité avec BETONSEAL MS 2.0	Heures	< 6

Stockage des produits

- 6 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement sec et couvert, à l'abri du soleil et à une température comprise entre +5°C et +25°C.
- Le stockage à des températures supérieures à 25°C pendant de longues périodes raccourcit la durée de conservation du produit.

Conditionnements

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
-	bidon métal - 0,5 L	P*	-	-	-

Légende ADR :

BETONSEAL PRIMER

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 de l'ADR)

Si = Marchandises DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont basées sur les connaissances et l'expérience acquises par Nord Resine à la date de son émission et sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une spécification technique et n'impliquent pas l'assomption d'une quelconque garantie, expresse ou implicite, ou responsabilité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui dépendent de multiples facteurs indépendants du contrôle de Nord Resine.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier préalablement, également par des tests appropriés, l'adéquation du produit à l'usage prévu, la compatibilité avec le support, les conditions environnementales d'application appropriées et l'exécution de la pose dans les règles de l'art, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation du produit et du résultat final des travaux.

Nord Resine se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des produits, les emballages, les quantités contenues et la présente documentation technique. Les produits Nord Resine sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

Cette Fiche Technique annule et remplace les éditions précédentes. Vérifiez la dernière version mise à jour sur <https://nordresine.com/fr/>

EDITION

Émission: 03.01.2008

Révision: 29.01.2018