

Nortig 15

Guaina liquida elastomerica
impermeabilizzante



 **NordResine**
Sistemi impermeabilizzanti e rivestimenti tecnici

L'impermeabilizzante liquido sicuro

NORTIG 15 e NORTIG 15 FIBRATO sono la soluzione professionale ideale per l'impermeabilizzazione in ambito civile, dal rifacimento delle coperture e dei balconi in esterni ad applicazioni in interni come locali docce. Realizzano un rivestimento sicuro anche in presenza di geometrie complesse, dove i tradizionali sistemi impermeabilizzanti a rotolo risultano difficili da applicare.

Scopri i vantaggi di NORTIG 15 e NORTIG 15 FIBRATO:

- ✓ **IDEALI PER OGNI ESIGENZA:** si adattano a forme irregolari, spazi ridotti e si applicano con grande facilità.
- ✓ **FACILI DA PREPARARE E USARE:** monocomponenti, basta aprire il secchio, mescolarli e applicare.
- ✓ **ELEVATA ADESIONE:** la specifica formulazione permette di aderire al meglio su ogni supporto.
- ✓ **SICURI:** creano un film impermeabilizzante con ottime caratteristiche di elasticità e resistenza alle fessurazioni (crack bridging).
- ✓ **RAPIDITÀ DI INTERVENTO:** maturano molto rapidamente, anche in ambienti particolarmente umidi e a basse temperature.
- ✓ **ALTA RESISTENZA:** al gelo, alle intemperie e ai ristagni d'acqua per la migliore durabilità.

Confezioni	Colori	Marcature
NORTIG 15  1,5 - 5 - 20 kg NORTIG 15 FIBRATO  5 - 20 kg	BIANCO  GRIGIO  ROSSO COPPO 	 PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO EN 1504-2 (C) PRINCIPI PI-MC-IR  IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI SOTTO-PIASTRELLA EN 14891 CLASSE DMO2

e affidabile da oltre 40 anni

NORTIG 15	NORTIG 15 FIBRATO		
			
 Monocomponenti a base acqua, pronti all'uso	 Pedonabili e piastrellabili	 Resistenti ai raggi UV	 Applicabili in orizzontale e verticale
 Elastico	 Posa a pennello, rullo, spatola o spruzzo	 Rinforzato con fibre, non necessita di armatura	 Posa a pennello o spatola
		 Si applica in mano unica, sino a 2 mm di spessore	 Asciuga rapidamente, anche ad alto spessore

Multiapplicazioni, ideali per ogni

Dettagli di copertura

Impermeabilizzazione di porzioni di tetti, riparazioni localizzate e sigillatura di punti critici (camini, sfiati, lucernari), con o senza tessuto d'armatura. Ideale anche per interventi localizzati come raccordi e dettagli costruttivi. Assicurano continuità dell'impermeabilizzazione anche nelle zone più delicate, dove è richiesta precisione e affidabilità.



DETTAGLI E PUNTI CRITICI



PUNTI DI GIUNZIONE



VECCHIE GUAINE BITUMINOSE
Contattare l'assistenza tecnica.

Balconi e coperture piane

Protezione di balconi di ridotte dimensioni, piccole porzioni di terrazzi, converse e scossaline. L'uso dell'armatura (solo per Nortig 15) è raccomandato per rinforzare gli angoli e i punti di giunzione.




IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN BALCONE

esigenza in esterni e interni

Interventi sotto piastrella

Ideali per il rifacimento e la riparazione di pavimentazioni e rivestimenti esistenti, permettono l'incollaggio diretto del nuovo rivestimento riducendo al minimo gli spessori di intervento.

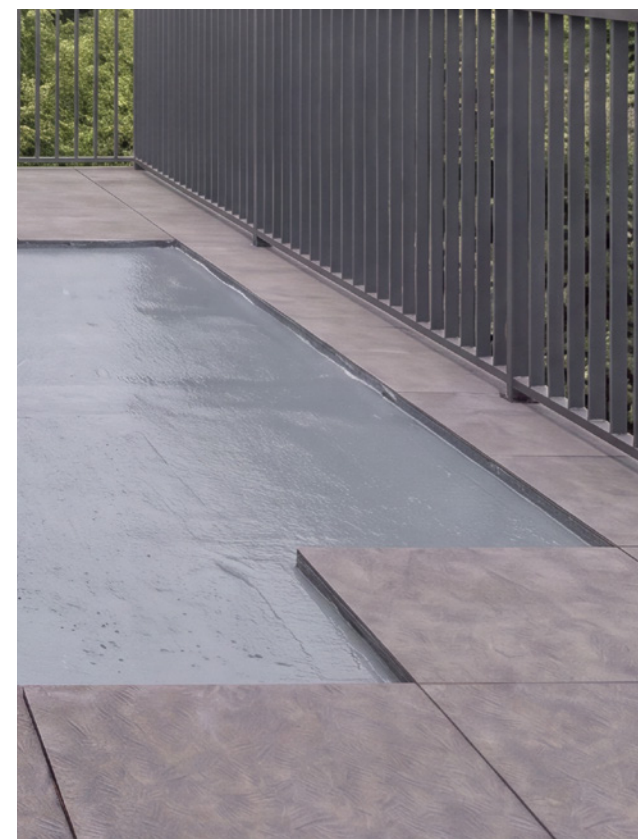

IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PIASTRELLA

Docce e ambienti umidi

Ideali come sottopiastrella nelle docce, superfici a contatto con l'acqua e ambienti ad alta umidità. Assicurano un'impermeabilizzazione duratura e affidabile.



IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA DOCCIA CON NORTIG 15 FIBRATO

Finiture acriliche bianche ad alta

NORTIG REFLEX e NORTIG REFLEX AF completano i sistemi impermeabilizzanti di NORTIG 15 e NORTIG 15 FIBRATO migliorando la riflessione solare, la protezione al fuoco e la durabilità delle coperture.

NORTIG REFLEX

Membrana liquida protettiva impermeabilizzante bianca ad alta riflettanza (Indice di Riflessione Solare SRI=103) a rapida asciugatura, pedonabile, resistente ai raggi UV e alle intemperie. Perfetta per proteggere e raffrescare le coperture, migliorando il comfort termico.



COOL ROOF
ABBASSA LA
TEMPERATURA
DELLA
SUPERFICIE



riflettanza, anche resistenti al fuoco

Sono ideali in abbinamento anche alle membrane liquide della gamma BETONGUAINA e con altre soluzioni liquide impermeabilizzanti di Nord Resine.

NORTIG REFLEX AF - ANTIFUOCO

Membrana liquida protettiva impermeabilizzante ed antifluoco, ad alta riflessione solare (SRI=100) ideale per la protezione e il rinnovo di guaine e coperture in cui vengono installati impianti fotovoltaici. La minore temperatura di esercizio favorisce una maggiore efficienza dei moduli fotovoltaici, contribuendo ad aumentarne il rendimento energetico. NORTIG REFLEX AF è certificato **BROOF (t2)** o **BROOF (t4)** su supporto incombustibile anche come finitura su Betonguaina.



BROOF
FINITURA AD
ALTA RIFLETTANZA
E RESISTENTE
AL FUOCO



Per approfondimenti relativi alla gamma Nortig Reflex riferirsi alla scheda tecnica e all'assistenza tecnica.



Nord Resine SpA



Via Fornace Vecchia, 79
31058 Susegana (TV) Italy
T +39 0438 437511

assistentatecnica@nordresine.com
info@nordresine.com
www.nordresine.com

 **NordResine**
Sistemi impermeabilizzanti e rivestimenti tecnici

 **Laterlite**
Le tue soluzioni per costruire